


S 158/350 Negativlage

SIEGMETALL GmbH
Kalteiche-Ring 24-26
D-35808 Haiger

Telefon: +49 (0) 2773/7107-0
Telefax: +49 (0) 2773/7107-400
info@siegmetaill.de

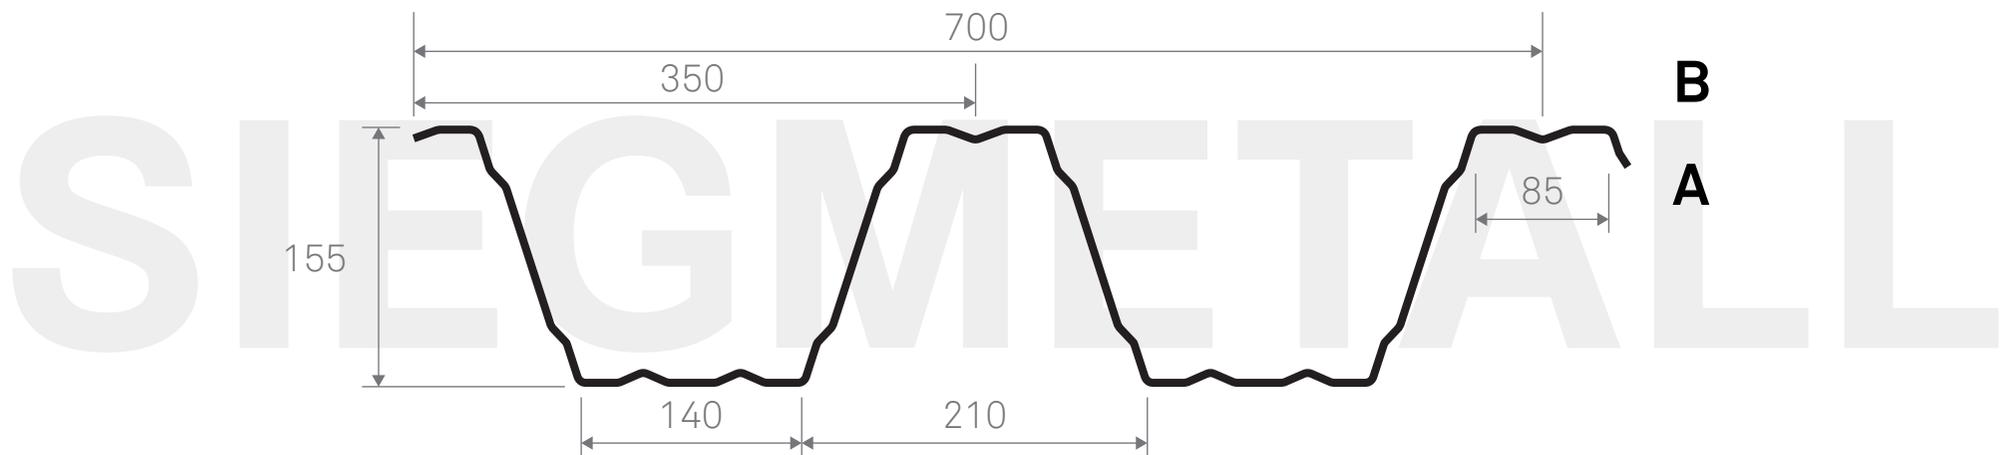

Einsatz als Kaltdachprofil


Die Seite B ist der Wetterseite zugewandt.

Materialstärke	Gewicht
0,75 mm	0,102 kN/m ²
0,88 mm	0,119 kN/m ²
1,00 mm	0,135 kN/m ²
1,13 mm	0,153 kN/m ²
1,25 mm	0,169 kN/m ²

S 158/350 Positivlage

SIEGMETALL GmbH
Kalteiche-Ring 24-26
D-35808 Haiger

Telefon: +49 (0) 2773/7107-0
Telefax: +49 (0) 2773/7107-400
info@siegmetaill.de

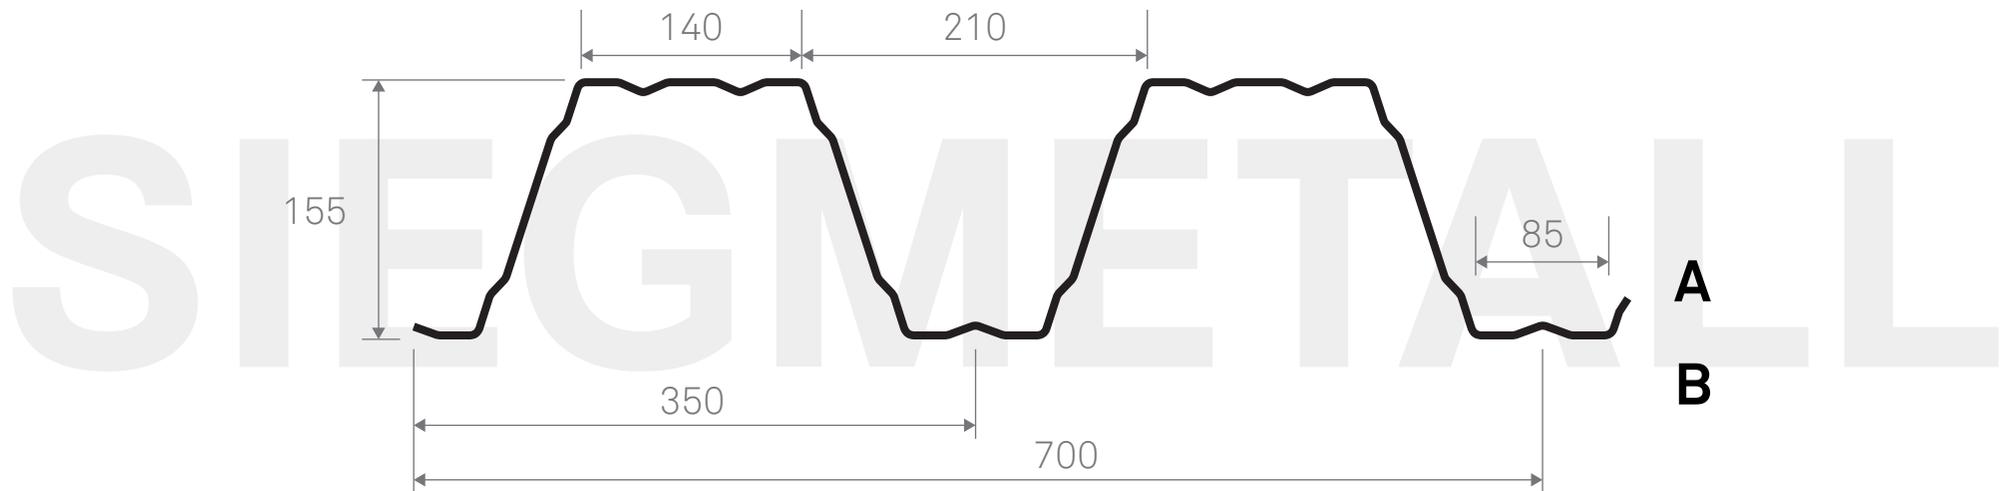

Einsatz als Warmdachprofil

Die Seite B ist der Gebäudeinnenseite zugewandt.

Materialstärke	Gewicht
0,75 mm	0,102 kN/m ²
0,88 mm	0,119 kN/m ²
1,00 mm	0,135 kN/m ²
1,13 mm	0,153 kN/m ²
1,25 mm	0,169 kN/m ²